

## Instrucciones de uso del toldo enrollable

### I. Despliegue del toldo

1. Antes de iniciar el despliegue del toldo, cierre la puerta del copiloto y la puerta corredera derecha para evitar daños en la carrocería.



2. Extienda el toldo 1 metro aproximadamente y despliegue las patas extensibles que están situadas en el frontal del propio toldo.




3. A continuación puede extender el toldo hasta su totalidad.




4. Una vez desenrollado, ajuste la altura de las patas para poder abrir las puertas.



5. Para evitar accidentes provocados por el viento, se recomienda fijar los apoyos con las piquetas que se suministran en el equipo

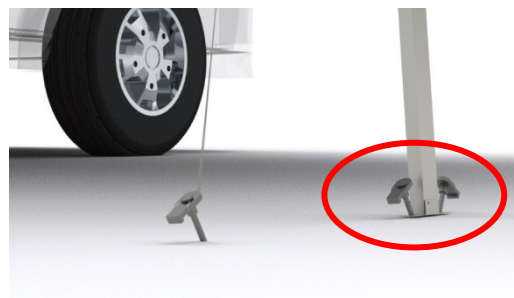

6. Si dispone de vientos, le aconsejamos la colocación de los mismos.

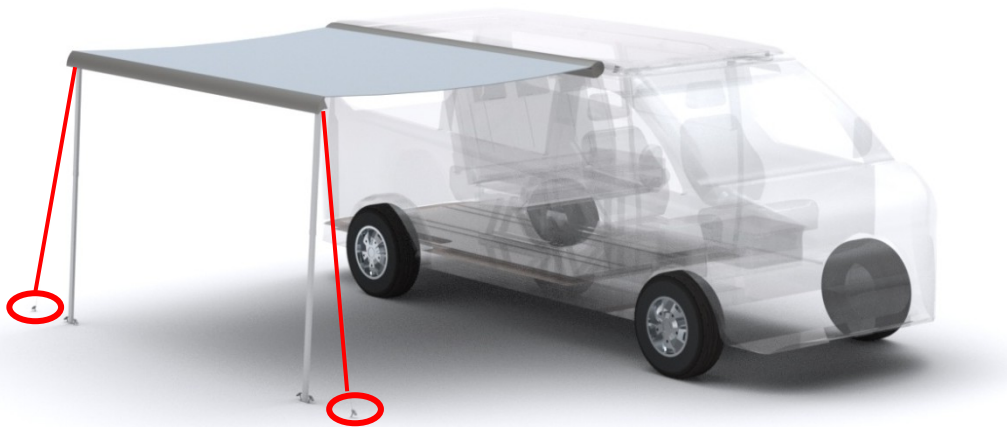

## II. Plegado del toldo

***Nota: No circular con el toldo desplegado.***

Proceda en sentido inverso para el correcto plegado del toldo.

### **Importante:**

Recuerde cerrar las puertas antes de recoger el toldo.